

Technisches Datenblatt :

ERDSCHAUFEL OHNE ZAHNE



Benefits

- Allgemeines Anbaugerät für den täglichen Einsatz.
- Basisches Anbaugerät für Be- und Entladevorgänge.
- Robust und einfach zu bedienen, erfüllt diese Schaufel die Anforderungen verschiedenster Arbeitsbereiche.
- Ideale Schaufel für die Handhabung von Schüttgütern: Sand & Kies, Erde, Glasbruch etc.


Technical characteristics

- Großer Schaufelbereich von 730 L bis 1000 L.
- Rückgewinnungsschaufel geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte $\leq 2,1$.
- Verstärkte Struktur (Boden, Schaufel, Seiten).
- Optionales, anschraubbares Verschleißblech "LDR" 500 HB.
- Löffel für den Einsatz an Maschinen mit integriertem Seitenverschiebewagen (TSDL).

Kapazität	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450
Gehäufte Tragfähigkeit (l)	583	735	778	843	904	990
Gestrichene Tragfähigkeit 500 g (l)	484	600	663	685	736	804
Gewicht und Reifengröße						
Breite (mm)	1500	1850	1950	2100	2250	2450
Länge bis Gabelrücken (mm)	845	815	815	838	815	815
Gewicht (kg)	274	318	328	358	360	381
Arbeitsparameter						
Maschinenausrüstung	×	×	×	×	×	×
Sonstige Daten für Anbaugeräte						
Verschraubte Verschleißplatte (LDR)	Nicht standardmäßig	Nicht standardmäßig	Nicht standardmäßig	Nicht standardmäßig	Nicht standardmäßig	Nicht standardmäßig
Verschleißplatte Härte	500	500	500	500	500	500
Maschinenkompatibilitäten	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450
Teile-Nummer	570614	571831	570613	653047	653749	654716
Teile-Nummer verschraubte Verschleißplatte (LDR)	52584881	52000369	-	-	-	52000370
Teile-Nummer TSDL	-	-	-	-	52000365	52000366
Teile-Nummer Geräteträger Kompaktlader	52000783	-	-	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	-	X
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4	-	-	-	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4	-	-	-	X	X	-
MLT 630-105 V ST4	-	-	-	X	X	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	-
MLT 730-115 V CP ST4	-	-	-	X	X	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4	-	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4	-	-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	-	X
MLT 840-145 PS+	-	-	-	-	-	X
MLT 845-100 H	-	-	-	-	-	X
MLT 845-120	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L	-	-	-	-	-	X
MLFX 625-75 H	-	X	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	-	X
MLFX 735 T LSU	-	-	X	-	X	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X
MLFX 741-140 V+	-	-	-	-	-	X
MLFX 845-120	-	-	-	-	-	X
MLFX 845-120 H	-	-	-	-	-	X
MT 420 H	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-	-
MT 733 Easy	-	-	-	-	-	X
MT 933 Easy	-	-	-	-	X	X
MT 1033 easy	-	-	-	-	X	X
MT 1135	-	-	-	-	X	-
MT 1135 easy ST5	-	-	-	-	X	X
MT 1135 H easy ST5	-	-	-	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	-	-	X	-
MT 1135 ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1335	-	-	-	-	-	X
MT 1335 ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1440	-	-	X	-	X	X
MT 1440 A	-	-	X	-	X	-
MT 1440 A ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1440 HA	-	-	X	-	X	-
MT 1440 HA ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1440 ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1840	-	-	-	-	X	-
MT 1840 A	-	-	-	-	X	-
MT 1840 A ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1840 HA	-	-	-	-	X	-
MT 1840 HA ST5	-	-	-	-	-	X

Maschinenkompatibilitäten	CBR 600 / 1500	CBR 730 / 1850	CBR 780 / 1950	CBR 850 / 2100	CBR 900 / 2250	CBR 1000 / 2450
MT 1840 ST5	-	-	-	-	-	X
MTX 625 H	-	X	-	-	-	-
MTX 1033	-	-	-	-	X	-
MTX 1440	-	-	X	-	X	X
MTX 1440 A	-	-	X	-	X	X
MTX 1840	-	-	-	-	X	X
MTX 1840 A	-	-	-	-	X	X
Teile-Nummer E-RECO	-	-	-	-	921281	-
MRT 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-
MRTX 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-
MRTX 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-
MRTX 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-
MRTX 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

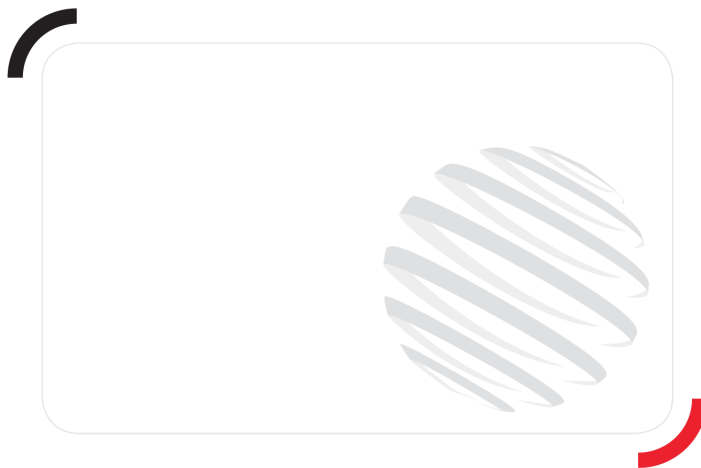

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508